



500W单输出电源供应器

RSP-500系列

Dimension

L	*	W	*	H
230	*	127	*	40.5(1U) mm
9.06	*	5	*	1.59(1U) inch



使用手册



CBC **CE** **UK** **CA**

IEC62368-1

■ 特性:

- 国际通用全范围交流输入
- 内建主动式PFC功能
- 效率可高达90.5%
- 内建直流风扇强制冷却 (备注5)
- 具有遥控开关/遥感功能
- 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度
- 3年保固

■ 应用

- 工业控制或自动化装置
- 测试和测量仪器
- 激光相关类机器
- 老化设备
- RF应用程序

■ 全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>

■ 描述

RSP-500是一款500W单组输出机壳型交流变直流电源供应器。整系列输入电压范围为85~264VAC, 并且能提供可满足大部分工业需求的直流输出。每个机型可通过内部控速风扇来风冷, 工作温度达到70℃。另外, RSP-500利用内建多种功能如遥控开/关控制, 遥感功能等功能提供多种设计灵活性。

■ 机型编码:

RSP - 500 - 24

输出电压 (3.3V/4V/5V/12V/15V/24V/27V/48V)
输出功率
系列名



500W单输出电源供应器

RSP-500系列



电气规格

机型		RSP-500-3.3	RSP-500-4	RSP-500-5	RSP-500-12	RSP-500-15	RSP-500-24	RSP-500-27	RSP-500-48
输出	直流电压	3.3V	4V	5V	12V	15V	24V	27V	48V
	额定电流	90A	90A	90A	41.7A	33.4A	21A	18.6A	10.5A
	电流范围	0 ~ 90A	0 ~ 90A	0 ~ 90A	0 ~ 41.7A	0 ~ 33.4A	0 ~ 21A	0 ~ 18.6A	0 ~ 10.5A
	额定功率	297W	360W	450W	500.4W	501W	504W	502.2W	504W
	纹波与噪声(最大)备注2	120mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p
	电压调整范围	2.8 ~ 3.6V	3.6 ~ 4.3V	4.5 ~ 5.5V	10 ~ 13.2V	13.5 ~ 18V	20 ~ 26.4V	26 ~ 30V	41 ~ 56V
	电压精度 备注3	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.3%	±0.3%	±0.2%	±0.2%	±0.2%
	负载调整率	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	启动、上升时间	1500ms, 80ms/230VAC 3000ms, 80ms/115VAC(满载时)							
输入	保持时间(Typ.)	18ms/230VAC 14ms/115VAC(满载时)							
	电压范围 备注4	85 ~ 264VAC或120 ~ 370VDC							
	频率范围	47 ~ 63Hz							
	功率因素(Typ.)	PF>0.95/230VAC PF>0.98/115VAC(满载时)							
	效率(Typ.)	81%	83%	84%	88%	88%	89%	89.5%	90.5%
	交流电流(Typ.)	4.2A/115VAC 2.1A/230VAC 5.3A/115VAC 2.65A/230VAC							
	浪涌电流(Typ.)	20A/115VAC 40A/230VAC							
保护	漏电流	<2.0mA / 240VAC							
	过负载	额定输出功率的105 ~ 130% 保护类型:恒电流限制, 异常条件移除后可自动恢复							
	过电压	3.8 ~ 4.5V 4.5 ~ 5.3V 5.75 ~ 6.75V 13.8 ~ 16.2V 18.8 ~ 21.8V 27.6 ~ 32.4V 32.9 ~ 38.3V 58.4 ~ 68V 保护类型:关闭输出电压,重启后恢复							
	过温度	关闭输出电压,温度下降后自动恢复							
功能	遥控开关	RC+/RC-: 0~0.8V:电源开启; 4~10V:电源关断							
	遥感	遥感对负载线压降补偿最大为0.3V							
	风扇控制(Typ.)	RTH2≥50°C ±10°C 风扇开启; RTH2≤40°C ±10°C 风扇关断(3.3~5V风扇一直工作, 12~48V风扇开/关控制)							
环境	工作温度	-30 ~ +70°C (请参考"减额曲线")							
	工作湿度	20 ~ 90% RH 无冷凝							
	存储温度、湿度	-40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH							
	温度系数	±0.03%/°C (0 ~ 50°C)							
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟							
安规和 电磁兼容 (备注4)	安全规范	UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, AS/NZS 62368.1, EAC TP TC 004, CCC GB4943.1, BSMI CNS15598-1, BIS IS13252(Part1): 2010/IEC 60950-1:2005 认证通过							
	耐压	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC							
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH							
	电磁兼容发射	符合BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B, BS EN/EN61000-3-2, -3, EAC TP TC 020, GB/T 9254, CNS15936 Class B							
	电磁兼容抗扰度	符合BS EN/EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, BS EN/EN55035, BS EN/EN61000-6-2, EAC TP TC 020							
其它	MTBF	1372.4K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore); 187.9K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)							
	尺寸	230*127*40.5mm (L*W*H)							
	包装	1.3Kg; 9pcs/12.7Kg/0.7CUFT							
备注		1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25°C环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1 μF和47 μF的电容, 在20MHz带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 低输入电压情况下需减额输出, 具体请参照减额曲线图。 5. 3.3~5V风扇一直工作, 12~48V风扇开/关控制。 6. 电源被视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 EMC测试方法的指引, 请参照“EMI测试声明书”。(在明纬网站https://www.meanwell.com/Upload/PDF/EMI_statement_cn.pdf) ※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.cc/serviceDisclaimer.aspx							

机构尺寸

(单位: mm, 公差±1mm)

机壳型号:226A

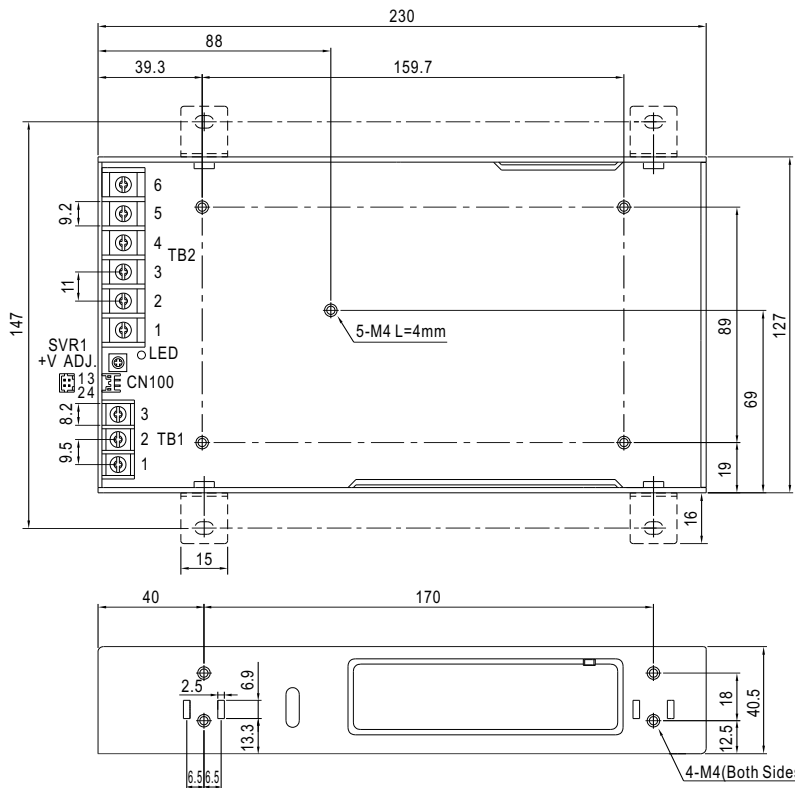

AC交流输入端子脚位定义(TB1)

引脚编号	引脚功能
1	AC/L
2	AC/N
3	FG


DC直流输出端子脚位定义(TB2)

引脚编号	引脚功能
1-3	DC OUTPUT -V
4-6	DC OUTPUT +V


控制Pin脚定义(CN100): HRS DF11-14DP-2DS或等型号

引脚编号	引脚功能	对应连接器	端子
1	-S	HRS DF11-4DS 或同等级品	HRS DF11-**SC 或同等级品
2	+S		
3	RC-		
4	RC+		


方框图

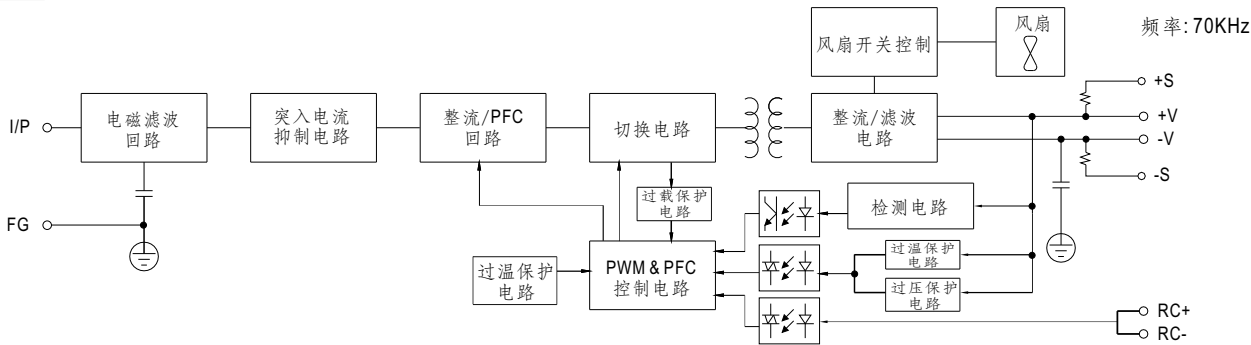

减额曲线

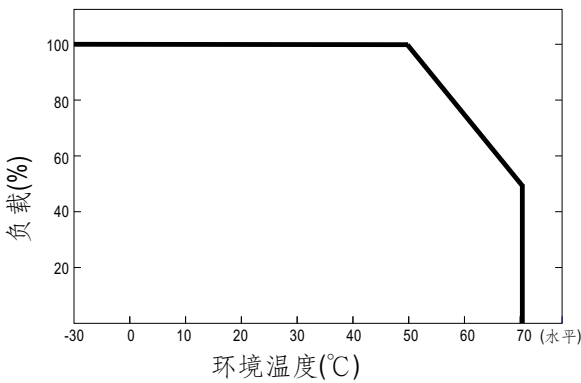

静态特性曲线

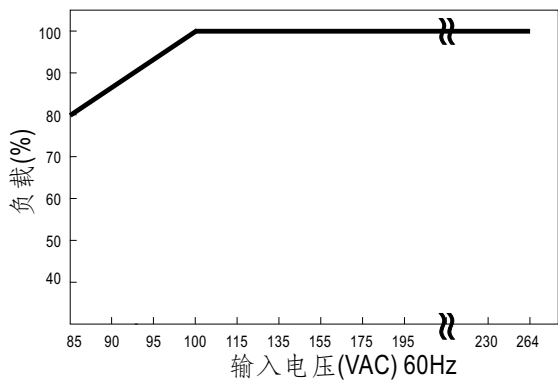

■ CN100的功能描述



Pin脚编号	功能	描述
1	-S	感应信号-, -S连到负载的负端, +S, -S应使用绞线以最大程度减小杂讯的影响, 最大线压降可补偿到0.3V.
2	+S	感应信号+, +S连到负载的正端, +S, -S应使用绞线以最大程度减小杂讯的影响, 最大线压降可补偿到0.3V.
3	RC-	返回RC+信号输入
4	RC+	由电子开关或pin 4(RC+) 与pin3 (RC-)之间的干触点打开或关闭电源. 0~0.8V: 电源开机, 4~10V: 电源关机

■ 功能手册

1. 遥控

PSU可以利用遥控功能进行开/关控制

RC+(pin3)和RC-(pin4)之间	输出状态
开关关闭(0~0.8V)或开路	开
开关打开(4~10V)	关

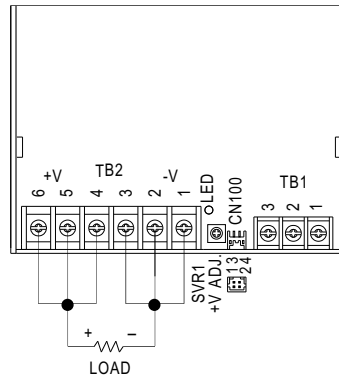

2. 遥感

遥感对负载线压降补偿最大为0.3V

