

使用手册



IS 13252
(Note.14)



EN61558-1
EN61558-2-16



CNS15598-1



(Note.13)



TPTC004



IEC62368-1
IEC61558-1
IEC61558-2-16



UL62368-1



(Note.12)



ECO



Automate



Industrial



Security



Network



Telecom

特性:

- 明纬中国实用新型专利授权专利号ZL202220241473.0
- 交流输入范围通过开关切换
- 可承受300vac浪涌输入5秒
- 具有短路/过负载/过电压/过温度保护功能
- 内有直流风扇强制风冷
- 具有风扇开/关控制
- 1U低外型
- 可承受5G振动测试
- 工作温度可高达65℃
- 可在海拔5000米条件下操作(备注10)
- 3年保固
- MTBF>1KK hrs

应用:

- 工业自动化机械
- 工业控制系统
- 机械和电气设备
- 电子仪器,设备和装置


全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>

描述:

LRS-600系列是一款600W单组输出封闭型电源供应器,具有41mm低外型设计,采用115VAC或230VAC输入(通过开关选择),整系列提供5V, 12V, 15V, 24V, 27V, 36V和48V.除了效率高达92%,内装长寿命风扇使LRS-600能满负载工作于-20℃到+65℃的温度范围内。LRS-600有完整的保护功能和抗5G振动能力;它符合完整的国际安全法规,LRS-600为各种工业应用提供了一个高性价比的解决方案。


型号编码

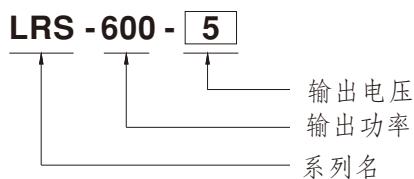


电气规格

型号		LRS-600-5	LRS-600-12	LRS-600-15	LRS-600-24	LRS-600-27	LRS-600-36	LRS-600-48
输出	直流电压	5V	12V	15V	24V	27V	36V	48V
	额定电流	100A	50A	40A	25A	22.2A	16.6A	12.5A
	电流范围	0 ~ 100A	0 ~ 50A	0 ~ 40A	0 ~ 25A	0 ~ 22.2A	0 ~ 16.6A	0 ~ 12.5A
	额定功率	500W	600W	600W	600W	599.4W	597.6W	600W
	纹波与噪声 ^{(最大)备注2}	200mVp-p	200mVp-p	200mVp-p	240mVp-p	270mVp-p	360mVp-p	360mVp-p
	电压调整范围 ^{备注3}	4.75 ~ 5.5V	11.4 ~ 13.2V	14.25 ~ 16.5V	22.8 ~ 26.4V	25.65 ~ 29.7V	34.2 ~ 39.6V	45.6 ~ 52.8V
	电压精度 ^{备注4}	±2.0%	±1.5%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	线性调整率 ^{备注5}	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	负载调整率 ^{备注6}	±2.0%	±1.0%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	启动、上升时间 ^{备注7}	1300ms, 50ms/230VAC 1300ms, 50ms/115VAC(满载时)						
保持时间(Typ.)	20ms/230VAC 16ms/115VAC(满载时)							
输入	电压范围 ^{备注8}	90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC (通过开关选择) 255 ~ 370VDC						
	频率范围	47 ~ 63Hz						
	效率(Typ.)	86%	90%	90%	91%	91%	92%	92%
	交流电流(Typ.)	12A/115VAC 7.5A/230VAC						
	浪涌电流(Typ.)	35A/115VAC 60A/230VAC						
	漏电流	<2mA / 240VAC						
保护 ^{备注9}	过负载	额定输出功率的105 ~ 150% 恒流限制模式, 持续3S后关断,重启恢复						
	过电压	5.75 ~ 6.75V	13.8 ~ 16.2V	18 ~ 21V	27.6 ~ 32.4V	31 ~ 36.5V	41.4 ~ 48.6V	55.2 ~ 64.8V
		保护类型: 关断输出电压, 重启恢复						
	过温度	关断输出电压, 重启恢复						
功能	风扇开/关控制 (Typ.)	RTH3≥50℃ 风扇开启, ≤40℃ 风扇关断						
环境	工作温度	-20 ~ +65℃ (请参考"减额曲线")						
	工作湿度	20 ~ 90% RH,无冷凝						
	储存温度、湿度	-40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH						
	温度系数	±0.03%/℃ (0 ~ 50℃)						
	耐振动	10 ~ 500Hz, 5G 10分钟/周期, X、Y、Z各60分钟						
	过电压等级	III: According to EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1; altitude up to 2000 meters						
	安规和电磁兼容 ^(备注11)	安全规范	符合BS IEC/UL 62368-1, EAC TP TC 004, KC62368-1(except for 5V),BIS IS13252(Part1): 2010/IEC60950-1:2005(NOTE 14),BSMI CNS15598-1,GB 4943.1,BS EN/EN61558-1, BS EN/EN61558-2-16,设计参照AS/NZS 61558.1/2.16, AS/NZS 62368.1					
耐压		I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC						
绝缘阻抗		I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/ 25℃/ 70% RH						
电磁兼容发射		符合EAC TP TC 020, BSMI CNS15936,KC KSC 9832, KSC 9835						
电磁兼容抗扰度		符合EAC TP TC 020,KC KSC 9832, KSC 9835						
其它	MTBF	1533.4K hrs min. Telcordia SR-332(Bellcore); 301.7K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)						
	尺寸	225*124*41mm (L*W*H)						
	包装	0.95Kg/12pcs/12.4Kg/0.77CUFT						
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 3. 电压调整仅限在输入100~120VAC或200~240VAC范围内操作, 若在这范围外进行电压调整可能会导致输出异常。 4. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 5. 线性调整率测量方法: 在额定负载下,从低电压到高电压测试。 6. 负载调整率测量方法: 从0%到100%额定负载。 7. 启动时间是在冷启动状态下测得, 快速频繁开关机可能会使启动时间增长。 8. 低输入电压情况下需减额输出, 具体请参照静态曲线。 9. 一旦触发保护, 需要断开输入电压, 冷机等待约4分钟才能重新开机 10. 当操作海拔高于2000米(6500ft)时, 操作环境温度需调降5℃/1000米。 11. 电源应视为系统内元件的一部分, 所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm, 长360mm*宽360mm的金属铁板上测试。 电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。有关EMC测试操作指导, 请参阅“组件电源供应器的EMI测试”。 (在明纬网站https://www.meanwell.com/Upload/PDF/EMI_statement_cn.pdf) 12. 此电源不符合EN61000-3-2规定的谐波电流要求。 请不要在以下条件下使用此电源: a) 终端设备在欧盟内使用, b) 终端设备连接到220Vac或更高额定标称电压的公共主电源, c) 电源为: - 安装在平均或连续输入功率大于75W的终端设备中, - 属于照明系统的一部分 例外: 以下终端设备中使用的电源不需要满足EN61000-3-2 a) 总额定输入功率大于1000W的专业设备; b) 额定功率小于或等于200W的对称受控加热元件 13. RCM采自愿性标示,符合AS/NZS4417.1中所规范的IEC或AS/NZS标准。 14. 某些产品型号没有 BIS 徽标。有关更多信息, 请联系您的MEAN WELL销售人员。 ※ 产品免责声明: 详情请参阅http://www.meanwell.com.cn/serviceDisclaimer.aspx							


■ 方框图

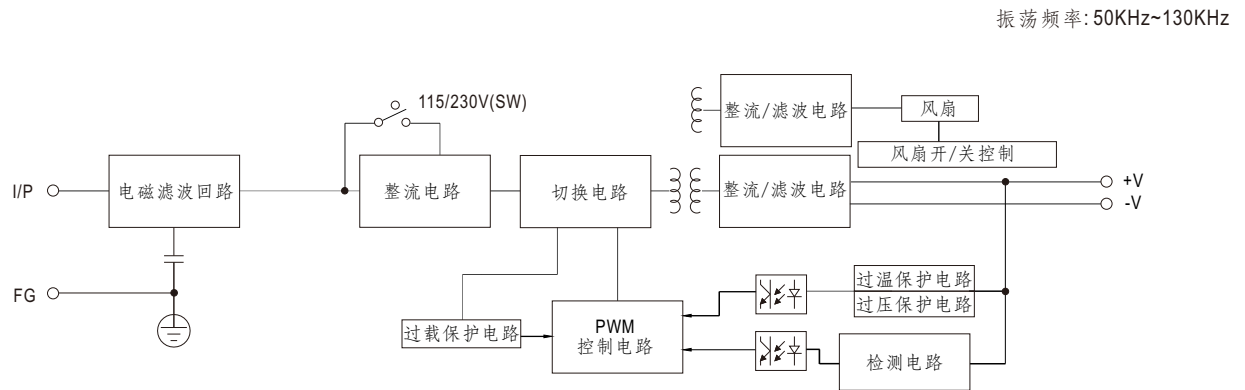

■ 减额曲线

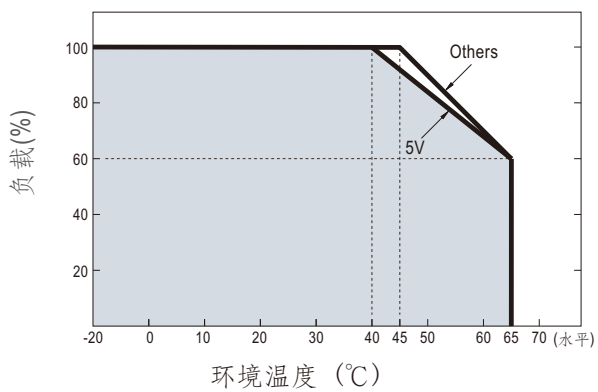

■ 静态特性曲线

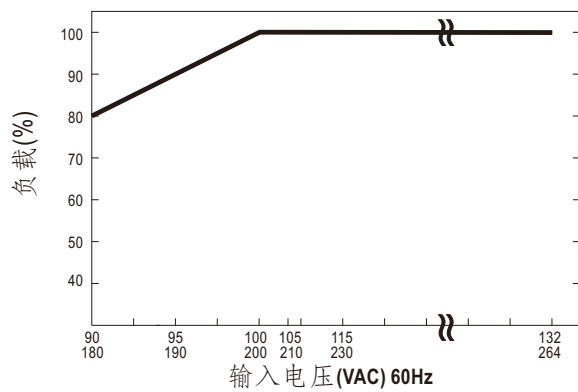

备注: 因安规测试差异, 贴纸标示与降载曲线不同如下:
 5V机型在输入电压 $\geq 110\text{Vac}$ 时, 输出电流标称值为 100A,
 而输入电压 $< 110\text{Vac}$ 条件时, 输出电流标称值为 90A




600W单组输出电源供应器

LRS-600系列

■ 机构尺寸

机壳型号：292 单位:mm 公差:±1

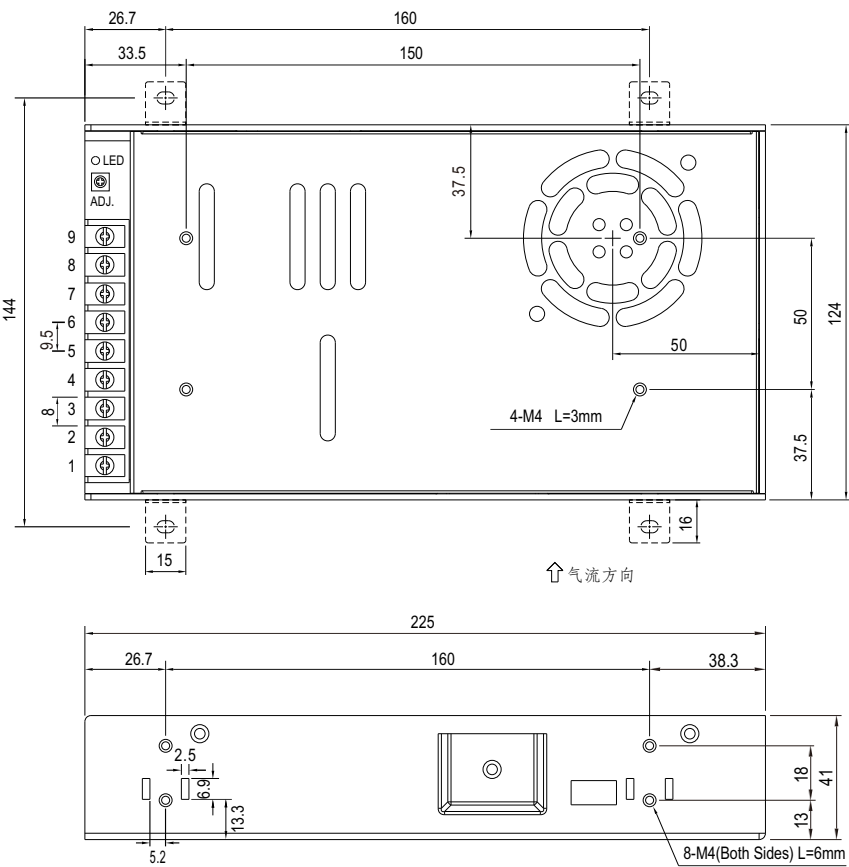

端子脚位定义

引脚编号	引脚功能	引脚编号	引脚功能
1	AC/L	4~6	DC OUTPUT -V
2	AC/N	7~9	DC OUTPUT +V
3	FG $\perp$		

■ 安装手册

请查阅：<http://www.meanwell.com/manual.html>