




15W AC-DC PCB安装型绿色电源模块 IRM-15系列

使用手册



■ 特性

- 2.06"x1.07"小巧外型
- 国际通用输入85~305Vac
- 空载功率消耗<0.1W
- 电磁兼容无需额外组件可满足B级
- -30~85°C宽工作温度范围
- 保护种类：短路/过负载/过电压
- 自然风冷
- class II 隔离级别
- 通过LPS
- 3年保固

■ 应用

- 工业电气设备
- 机械设备
- 工厂自动化设备
- 手持电子设备

■ 全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>


■ 描述

IRM-15是一款15W微型化(52.4*27.2*24mm) 交变直流模块型电源供应器，可以焊接于各种类型电子仪器或工业自动化设备的PCB板上，此产品允许85~305Vac全范围交流输入。使用94V-0阻燃型塑胶机壳和填充硅胶便于提高散热能力，同时可满足5G的防振要求。此外，它可以提供最基本的防尘和防水功能。

效率高达83%和低于0.1W的超低空载消耗，IRM-15系列满足低功耗的全球监管要求电子产品。整个系列是一个II类设计(无FG pin)，结合内置的EMI滤波组件，使之符合BS EN/EN55032 B类，最佳的电磁兼容(EMC)特性确保终端电子设备免受电磁干扰。

■ 机型编码

IRM - 15 - 5

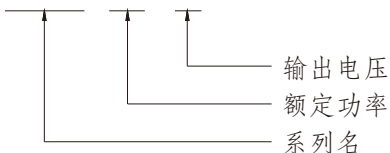




15W AC-DC PCB安装型绿色电源模块 IRM-15系列

电气规格


型号		IRM-15-3.3	IRM-15-5	IRM-15-12	IRM-15-15	IRM-15-24
输出	直流电压	3.3V	5V	12V	15V	24V
	额定电流	3.5A	3A	1.25A	1A	0.63A
	电流范围	0 ~ 3.5A	0 ~ 3A	0 ~ 1.25A	0 ~ 1A	0 ~ 0.63A
	额定功率	11.55W	15W	15W	15W	15.12W
	纹波与噪声 ^{(最大) 备注2}	200mVp-p	200mVp-p	200mVp-p	200mVp-p	200mVp-p
	电压精度 ^{备注3}	±2.5%	±2.5%	±2.5%	±2.5%	±2.5%
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.3%	±0.3%	±0.3%
	负载调整率	±1%	±1%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	启动、上升时间	1000ms, 20ms/230Vac 1000ms, 20ms/115Vac (满载时)				
	保持时间(Typ.)	40ms/230Vac 10ms/115Vac(满载时)				
输入	电压范围	85 ~ 305Vac 120 ~ 430Vdc				
	频率范围	47 ~ 440Hz				
	效率(Typ.)	74%	78%	82%	82%	83%
	交流电流(Typ.)	0.35A/115Vac 0.2A/230Vac 0.17A/277Vac				
	浪涌电流(Typ.)	冷启动: 20A/115Vac 40A/230Vac				
	漏电流	< 0.25mA/277Vac				
保护	过负载	额定输出功率的115% ~ 190% 保护模式:打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复				
	过电压	3.8 ~ 4.95V	5.75 ~ 6.75V	13.8 ~ 16.2V	17.25 ~ 20.25V	27.6 ~ 32.4V
		保护模式:关断输出电压, 二极管钳位				
环境	工作温度	-30~+85℃ (请参考"减额曲线")				
	工作湿度	20 ~ 90% RH,无冷凝				
	储存温度、湿度	-40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH				
	温度系数	±0.03%/℃ (0 ~ 50℃)				
	耐振动	10 ~ 500Hz, 5G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟				
	焊接温度	波峰焊接: 265℃,5s (max.); 手工焊接: 390℃,3s (max.)				
	操作高度 ^{备注4}	2000米				
安规和 电磁兼容 (备注5)	安全规范	IEC62368-1, UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, EAC TP TC 004, BSMI CNS15598-1 认证通过				
	耐压	I/P-O/P:3KVac				
	绝缘阻抗	I/P-O/P:100M Ohms / 500Vdc / 25℃ / 70% RH				
	电磁兼容发射	Parameter	Standard		Test Level / Note	
		Conducted	BS EN/EN55032(CISPR32), CNS15936		Class B	
		Radiated	BS EN/EN55032(CISPR32), CNS15936		Class B	
		Harmonic Current (备注5)	BS EN/EN61000-3-2		Class A	
		Voltage Flicker	BS EN/EN61000-3-3		-----	
	电磁兼容抗扰度	BS EN/EN55035, BS EN/EN61000-6-2				
		Parameter	Standard		Test Level / Note	
		ESD	BS EN/EN61000-4-2		Level 3, 8KV air; Level 2, 4KV contact, criteria A	
		Radiated Susceptibility	BS EN/EN61000-4-3		Level 3, criteria A	
		EFT/Burest	BS EN/EN61000-4-4		Level 3, criteria A	
		Surge	BS EN/EN61000-4-5		Level 4,2KV/L-N, criteria A	
		Conducted	BS EN/EN61000-4-6		Level 3, criteria A	
		Magnetic Field	BS EN/EN61000-4-8		Level 4, criteria A	
		Voltage Dips and interruptions	BS EN/EN61000-4-11		>95% dip 0. 5 periods, 30% dip 25 periods, > 95% interruptions 250 periods	
其它		MTBF	10656.2K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 970.3K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)			
	尺寸	52.4*27.2*24mm (L*W*H)				
	包装	0.05Kg/240pcs/13Kg/0.94CUFT				
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1μF和47μF的电容, 在20MHz带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5℃/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5℃/1000m比例下降。 5. 电源被视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。EMC测试方法的指引, 请参阅“EMI测试声明书”。 (在明纬网站 https://www.meanwell.com/Upload/PDF/EMI_statement_cn.pdf) ※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.cc/serviceDisclaimer.aspx					

■ 方框图


fosc : 65KHz

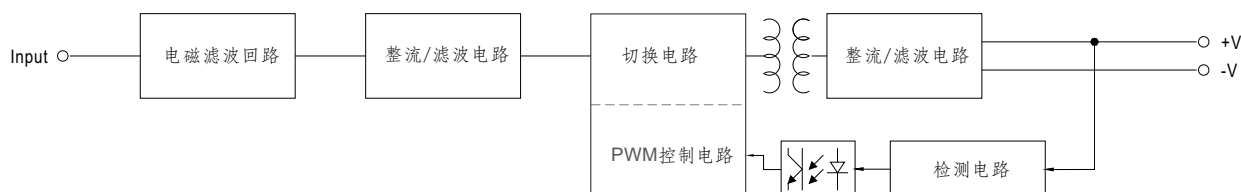

■ 减额曲线

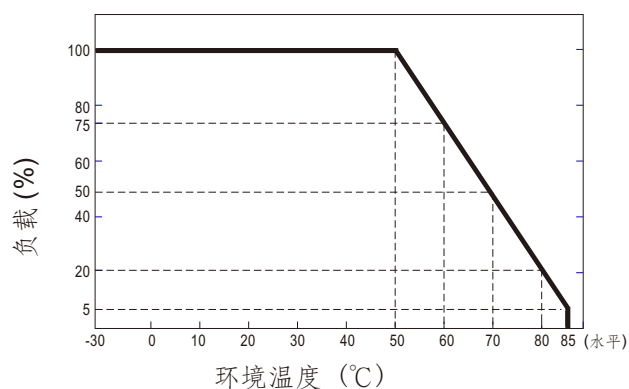



■ 静态特性曲线

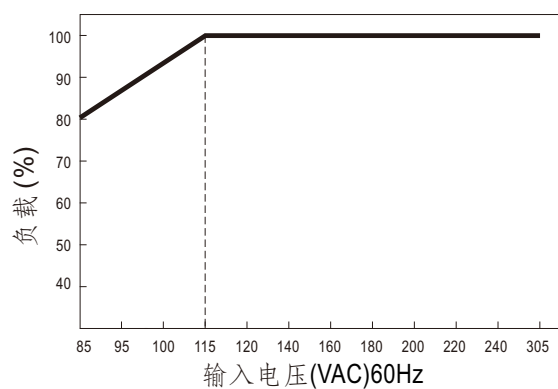

■ 机构尺寸

(单位: mm, 公差±1mm)

机壳型号:219A

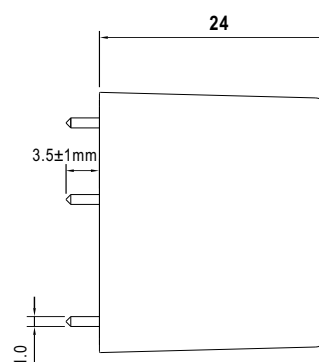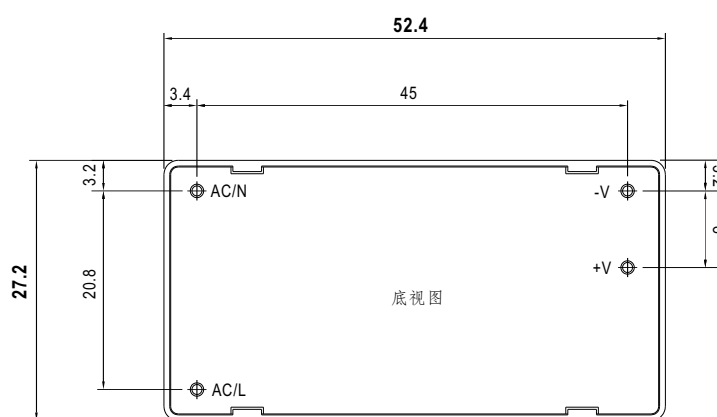

Pin针直径:1.0

■ 安装手册

请查阅: <http://www.meanwell.com/manual.html>